



Компания ITECS

www.itecs.ru



Группа предприятий «Айтекс» (ITECS)

представляет Вашему вниманию
широкий выбор **вентиляторов.**

В ассортименте более 1000 моделей.

Размер от 8мм до 2500мм.

Напряжение до 690VAC.

Воздушный поток до 120 000куб.м/час.

Максимальное статическое давление до 2500Па.

Используя удобную систему параметрического поиска на нашем сайте <http://www.ventik.ru> , Вы сможете не только подобрать нужный вентилятор, но и более подробно ознакомиться со всей предлагаемой нами продукцией «Вентиляторы».

В ассортименте **вентиляторы постоянного и переменного тока** таких производителей, как: Sunon, EBM-PAPST, Fulltech, Fandis, NYBORG-MAWENT, ARCTEAC.



Вентиляторы этих производителей надежны, характеризуются отменным качеством, большим сроком службы/наработки на отказ. Среди вентиляторов постоянного тока имеются модели, специально разработанные для применения в аппаратуре, где необходимо контролировать параметры работы вентилятора.



- Например, вентиляторы постоянного тока фирмы Sunon имеют функцию автоматического перезапуска, низкое напряжение старта. Благодаря возможности изменения питающего напряжения в широких пределах, можно регулировать скорость вращения вентилятора.
- Двигатель этих вентиляторов надежно защищен от перегрева и электрических перегрузок. Такие вентиляторы применяются в системах с автономным питанием или в устройствах, где требуется точное поддержание температуры.



Есть модели, которые оборудованы
 дополнительным третьим
 сигнальным выводом, который
 предназначен для измерения и
 контроля скорости оборотов
 вентилятора. Такие вентиляторы
 применяются в системах с
 автономным питанием или в
 устройствах, где требуется точное
 поддержание температуры.



Промышленные вентиляторы NYBORG-MAWENT



Радиальные центробежные вентиляторы высокого давления, серия ZFK-125.

Применяются в промышленности и строительстве, в технологических комплексах, в системах вентиляции и кондиционирования, а также для воздушного питания печей. Вентиляторы ZFK используется для перемещения воздуха, пара или других газовых смесей с содержанием пыли не более $0,3\text{г}/\text{м}^3$ и температуре воздуха не выше 80°C .

Вентиляторы серии ZFK-125 выпускаются в следующих модификациях:


- - теплостойкая версия с подшипником с воздушным охлаждением. Применяется для перемешивания инертных газов с содержанием пыли не более $0,3\text{г}/\text{м}^3$ и температуре до 200°C .
- - теплостойкая версия с подшипником с водяным охлаждением. Применяется для перемешивания газов с содержанием пыли не более $0,3\text{г}/\text{м}^3$ и температуре до 300°C .

Радиальные центробежные вентиляторы, серия ZWP.

Вентиляторы ZWP представляют собой механические устройства, служащие для перемещения воздуха по воздуховодам или непосредственной подачи либо отсоса воздуха из помещения. Применяются в технологических комплексах, системах вентиляции и кондиционирования.

Возможно исполнение вентиляторов ZWP:

- теплостойкое до 300°C,
- антикоррозионное,
- тепло и коррозионностойкие.

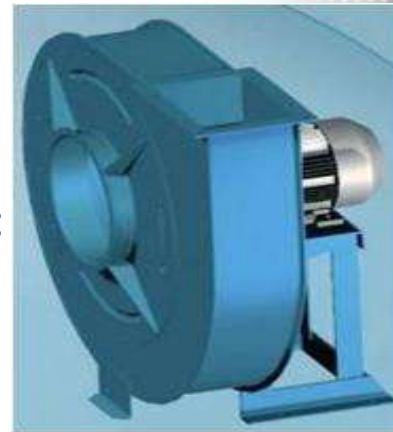

Прием заказов:

info@ventik.ru

Бесплатный федеральный номер

Контакты



8-800-555-84-55

Московский офис:

Телефон: (495)739-09-96, 644-41-29

Адрес: ООО "Айтекс"

Офис и Склад №1:

115201 г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д.2, стр. 8, оф. 107

Калининградский офис:

Телефон: (4012)777-237, 310-767

Московский номер

с переадресацией в Калининград: (495)739-09-95

Адрес: г. Калининград, п. М. Исаково, ул. Балтийская, д. 16

Почтовый адрес: 236006, г. Калининград, а/я 353

www.ventik.ru